

CH系列超级恒温槽

【产品简介】

超级恒温槽采用微机智能控制系统，进口PT100温度传感器，具有断偶保护和超温报警功能，温度波动度达±0.05℃，显示分辨率达0.1℃，泵流量为8L/min，内槽、箱体均采用优质不锈钢材料。设有循环泵，可把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场。广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域，为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源。

本系列有各种规格，客户可根据温度范围（100、150、200、300℃）、内胆容积（6、15升）来选择。无论您需要内部还是外部循环，您都可以从众多的高温恒温槽中选择一款，实现高效加热。该系列耐磨、耐腐蚀，应用温度高达300℃。



考虑到安全因素，最高温度高于100℃的型号，均采取内循环（用户有特殊要求可另行定做）。



【技术参数】

6升系列

型 号	CH1006	CH1506	CH2006	CH3006
温度范围（℃）	室温+ 15～100	室温+ 15～150	室温+ 15～200	室温+ 30～300
温度波动度（℃）	室温+ 20～± 0.05			室温 25～± 0.5
控温方式	微机温控、PID 调节			
显示分辨率（℃）	0.1			1
内胆容积（L）	6			
开口尺寸（mm）	150× 150 × 150			
泵循环方式	内/外循环	内循环		
泵流量（L/min）	8			
功率（KW）	0.7		1.8	
外形尺寸（mm）	190 ×334 ×345			
净重（kg）	9	11		

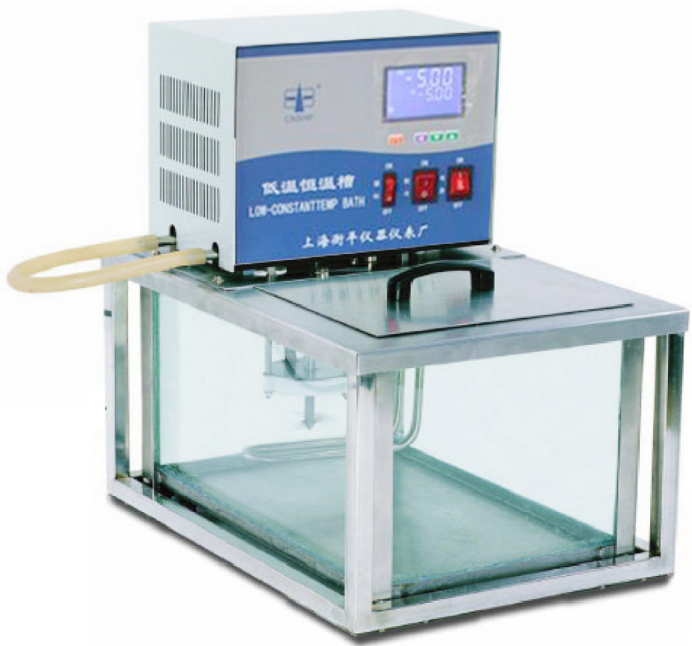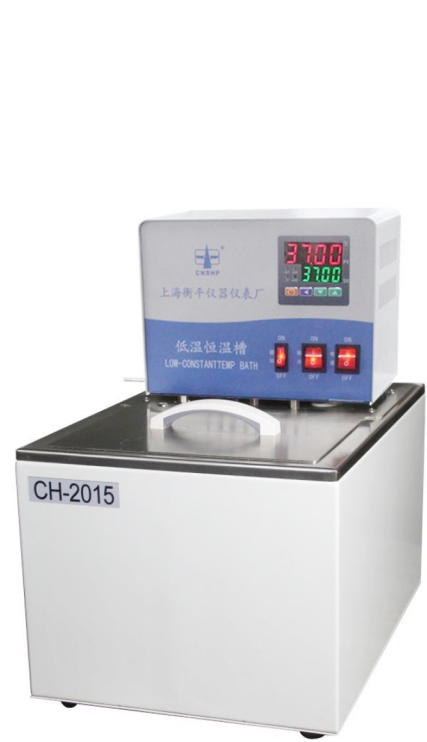

CH1015T是透视型超级恒温槽，四面玻璃、便于观察被测式样变化。

【技术参数】

15升系列

型 号	CH1015	CH1015T	CH1515	CH2015	CH 3015
温度范围（ 室温℃ ）	+15～100	+15～100	+15～15	+15～200	+15～300
温度波动度（ ℃ ）	± 0.05（水或≤ 100mpa• s 的低粘度硅油				
控温方式	微机温控、 PID 调节				
显示分辨率（ ℃ ）	0.1				1
内胆容积 (L)	15				
开口尺寸（mm ）	218 ×175 × 200				
泵循环方式	外循环		内循环		
泵流量（ L/min）	10				
功率（ KW ）	1.6		2.2		
外形尺寸 (mm)	310×430×480				
净重（ kg）	17				